

Données techniques


Tension nominale	230V AC
Plage de tension d'entrée	100 - 240 V AC
Classe	1
IP	65
IK	09
Diffuseur	Polycarbonate satiné
Paralume	-
Source	Module LED intégré
Température de couleur réelle	2700°K warm white
Flux total sortant	2691 lm
Consommation totale	35 W
Classe énergétique	D (Source LED)
Efficacité lumineuse	77
IRC	>80
SDCM	-

Espacement
 conseillé - m
 (PMR Emoy - 20 lux)
 Hauteur de placement - m
 Largeur du placement - m



Optique	-
Dimmable	Non
Ta	-
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Groupe de risque photobiologique	Non
Fixation	Oui
Détection	Non
Avec prise IP55	Non

[Notice d'installation à télécharger](#)

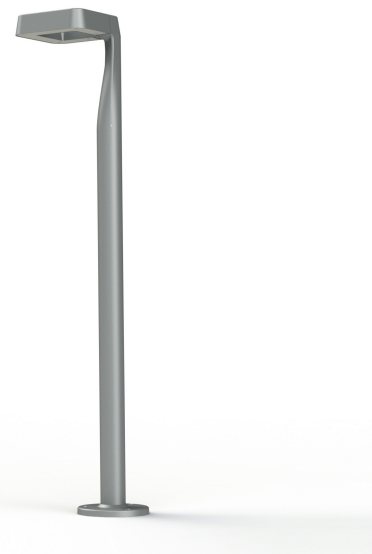

Square

catalogue 2024 p. 124

réf. 156006105

EAN. 3663660160476

Modèle 3



Matières et finitions

Matières	aluminium
Couleur	Gris soie - 105 - RAL 7044

Données logistiques

Dimensions du modèle	H.1246 L.268 P.268
Poids net	5.010 Kg
Poids brut	6.650 Kg
Dimensions colis 1	H.1100 L.240 P.280

Certifications et garanties

CE	Oui
UL	Non
EAC	Oui
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans (sur Aluminium)
Technique	5 ans
Electronique	5 ans